

# JPM ニュース

中古食品機械特報

2025年 冬



株式会社 ジャパン フロビジョン マシン

<https://jpm-web.net>

# 遊休生産設備 有効再活用のご提案として本冊子を制作いたしました。

## 問い合わせ方法

**FAX** でのお問い合わせ **048-443-1259**  
裏表紙の「問合せシート」をコピーして頂き、ご記入の上、番号をお間違いなく送信ください。

**メール** でのお問い合わせ **info@jpm-web.net**  
番号、機械名、お問い合わせ内容、御社名、御連絡先をご記入の上、送信ください。

**WEB** からお問い合わせ **https://jpm-web.net**  
ウェブサイトで各機械の詳細、写真等の情報をご覧いただき、お問い合わせフォームをお送りください。

**お電話での受け付けは行っておりません。**  
FAXまたはメールで御見積書をお送りいたします。

**遊休放出機(いらなくなった設備)**  
スクラップに出す前には是非ご一報ください。



## 新石下展示場

〒300-2741 茨城県常総市国生 1231  
TEL 0297-55-1005(代)、0297-44-5416  
FAX 0297-55-1020(代)、0297-44-7952

## 本社・整備工場

〒335-0026 埼玉県戸田市新曽南3丁目17番7号  
TEL 048-443-4653 FAX 048-443-1259(代)



## 展示場見学

### 商品群下見のご案内


当社では本機、周辺機械、備品etc. 多数を保有しています。  
必見価値あります。ユーザー様、同業他社様共開放しています。是非ご覧ください。  
予約をして頂けますとスムーズに見学できます。  
※土曜、祝日の営業は不定期のため必ずご予約下さい。

**FAX** での予約 **0297-55-1020**

**メール** での予約 **info@shin-ishige.com**

**WEB** での予約 **https://shin-ishige.com**

**電話** での予約 **0297-55-1005**

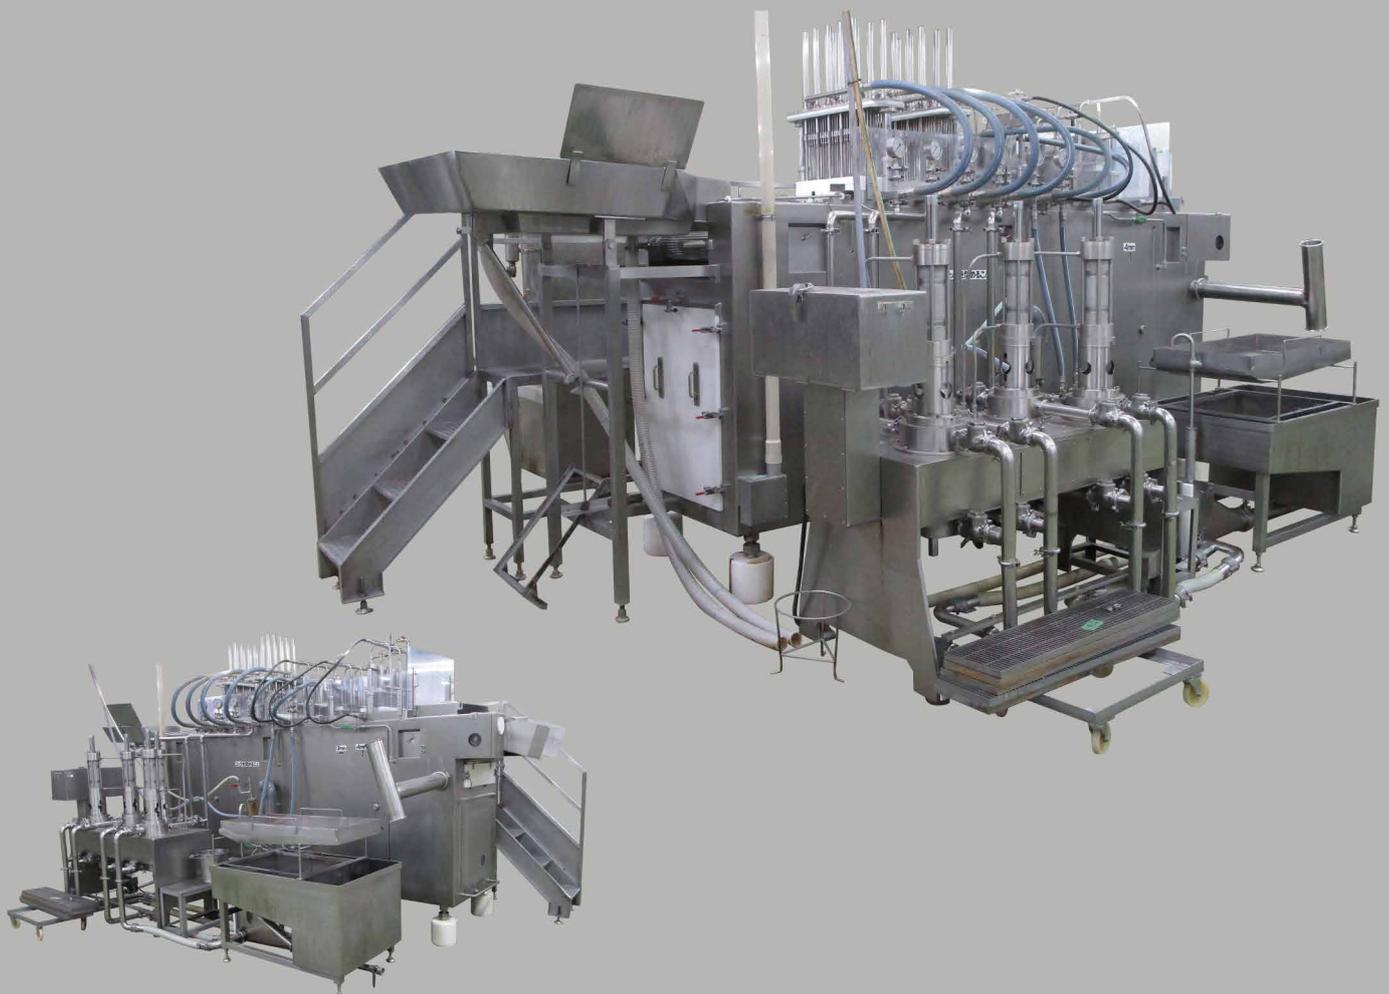

## 8641 全自動餃子製造機・多目的三段麺機

### 8641 全自動餃子製造機・多目的三段麺機セット



- 8641-1/2 特長
- ・より安全、衛生的
  - ・ステンレス仕様
  - ・革新の技術で洗浄部品が5分で簡単に脱着可能
  - ・(特)製製作所製UI散布機付き



8641-2/2 用途・特長

- ・1Xに連続して餃子製造ができるハイエンド種帯供給装置
- ・残皮処理の手間がからず、非常に楽に作業しやす
- ・残皮が新種の肉類に自動的に適合され、新種で作られた皮のような食感と美味しさが可能
- ・食品に触れるすべてのベルト部分が簡単に外して水洗い可能

8641-1/2 全自動餃子製造機

メーカー名	東亜工業株式会社
型式	JA1100
電源	単相200V
消費電力	約400W
最大スリム幅	1000mm
幅	約1700mm
高さ	約1700mm
重量	約1700kg
生産国	日本

8641-2/2 多目的三段麺機

メーカー名	東亜工業株式会社
型式	JA1100
電源	単相200V
消費電力	約400W
最大スリム幅	1000mm
幅	約1700mm
高さ	約1700mm
重量	約1700kg
生産国	日本

## 8871 インジェクター

### 8871 インジェクター (株)ツカコム 560-5H



用途  
・ハム・ベーコンなど

メーカー名	株式会社ツカコム (旧社名: 株式会社システム機器)
型式	560-5H
寸法	幅 500mm × 奥行 2842mm × 高さ 2199mm
重量	約 1500kg
消費電力	約 1000W
生産国	日本

## 8912 レトルト釜 (高温高圧調理殺菌装置)

### 8912 レトルト釜 (高温高圧調理殺菌装置) (株)日販製作所



レトルト釜 (高温高圧調理殺菌装置)

型式	8912
電源	三相200V
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	1000mm
幅	約 1700mm
高さ	約 1700mm
重量	約 1700kg
生産国	日本

8912付属品 4# 空気機

型式	4#
電源	単相200V
消費電力	約 100W
最大スリム幅	1000mm
幅	約 1700mm
高さ	約 1700mm
重量	約 1700kg
生産国	日本


## 6527 バンドソー

### 6527 バンドソー AEW Delford 350



- ・オーバーホール済
- 特長
- ・英国製の本機は、高度な新技術によりハイバランス、ハイスピードを実現した
  - ・それにより歩留まりが良く、切断面が非常に美しく切り屑が付着しない滑らかなバンドソーです
  - ・フレートの張り具合は、ワンタッチハンドルで一定に保持出来る機構になっている
  - ・インターロック等により、作業の安全性も高い
  - ・清掃等工具無しで分解と組み立てが簡単に作業衛生的です

電源	三相200V
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	1000mm
幅	約 1700mm
高さ	約 1700mm
重量	約 1700kg
生産国	英国



## 8570 自動餃子成型システム

### 8570 自動餃子成型システム トーセイ工業 (株) KNF-21 + NS-21



メーカー名	トーセイ工業株式会社
型式	KNF-21 + NS-21
電源	単相200V
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	1000mm
幅	約 1700mm
高さ	約 1700mm
重量	約 1700kg
生産国	日本

## 8886 ミクロダイサー

### 8886 ミクロダイサー (株)日本キャリア工業 MD-1000



- 特長
- ・精肉加工・業務用精肉細断機
  - ・独自のステップカッティングにより、原料に圧力をかけず、温度上昇が少なく脂肪分の分離も少ないダイヤカットができます
  - ・ナイフを特殊なスライル配置することによりボリューム均一なダイヤ状に加工できます

用途

- ・牛・豚肉・鶏肉・チーズ・イカ・タコ・マグロ・サケなどが特定の大きさに細断加工することができ

電源	三相200V
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	1000mm
幅	約 1700mm
高さ	約 1700mm
重量	約 1700kg
生産国	日本

## 8564 食品加工バンドソー

### 8564 食品加工バンドソー (大型バンドソー) (株)秋山機械

- 用途・特長
- ・最大引き切り高さが800mmですから、大型の冷凍鮮魚・生鮮魚(マグロ・カツオ・カジキ)の切断解体、冷凍食品(フィッシュブロックなどの)の切断加工に最適です
  - ・両側のテーブルがスライドするので、重い魚体を動かす労力を軽減できます
  - ・大きな筐体ですが、車輪付きで移動も可能です



電源	三相200V
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	1000mm
幅	約 1700mm
高さ	約 1700mm
重量	約 1700kg
生産国	日本

## 8842 バキュームカッター (500L)

### 8842 バキュームカッター (500L) LASKA KUX 500 V.AC



電源	三相200V
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	1000mm
幅	約 1700mm
高さ	約 1700mm
重量	約 1700kg
生産国	日本

## 8523 インジェクター

### 8523 インジェクター EKOMEX



- 針: 20本×2列

電源	三相200V
消費電力	約 1000W
最大スリム幅	1000mm
幅	約 1700mm
高さ	約 1700mm
重量	約 1700kg
生産国	日本



## 8535 自動真空包装機 (ロータリー真空包装機)

8535 自動真空包装機 (ロータリー真空包装機)  
PACRAFT (株) TVP-E4



## 4700 真空タンブラー (120L)

4700 真空タンブラー (120L) ROSCHER MATIC TU-120



外形寸法	幅 580mm 奥行 540mm 高さ 1000mm
質量	約 200kg
電源	三相 200V 50Hz
消費電力	約 1.5kW
タンク容量	120リットル
回転数	10〜150rpm
真空度	約 0.1MPa
真空維持時間	約 24時間
真空解除時間	約 10分
真空検出精度	±0.01MPa

## 8431 オイルフリーエアコンプレッサー

8431 オイルフリーエアコンプレッサー (22kW)

- 特長
- ・2screw/2スクロー搭載
  - ・INVERTOR: インバーター搭載
  - ・OIL FREE: オイルフリーコンプレッサー
  - ・WATER LUBE: 水潤滑式
  - ・R: エアードライヤ搭載



メーカー名	三菱電機工業株式会社
型式	ZUV22A5-R
電圧	三相 200V (50Hz)
消費電力	約 22kW (60Hz)
圧縮能力	約 0.1MPa
吐出流量	約 100L/min
吐出圧力	約 0.1MPa
吐出流量	約 100L/min
吐出圧力	約 0.1MPa

タンク容積	1.2m³
吐出流量	約 100L/min
吐出圧力	約 0.1MPa
吐出流量	約 100L/min
吐出圧力	約 0.1MPa

## 6871 包餡機 (火星人)

6871 包餡機 (火星人)  
レオン自動機 (株) CN010



## 8410 パーチカルコンベアー

8410 パーチカルコンベアー  
(株) 日本キャリア工業 VC-312SV



## 8348 バーコードラベルプリンター

8348 バーコードラベルプリンター (Bar labe) (株) サトー



- 用途・特長
- ・食品業界・リテール業界の様々な用途に最適
  - ・台紙のないインセパブル対応プリンタ
  - ・優れた操作性 (4桁ディスプレイ、大きなテンキー)
  - ・小容量 (持ち運びやすい)
  - ・ソフトウェア (持ち運びやすい)
  - ・データメンテナンス (SDカード・USBによるデータ転送)



型式	F1010
質量	約 10kg
消費電力	約 10W
吐出速度	約 100mm/s
吐出幅	約 100mm

## 8345 ウェーバー高速スライサー

8345 ウェーバー高速スライサー  
Weber (ウェーバー) CCS 304



## 8336 分割丸め機

8336 分割丸め機  
(株) ホープ Rundy





## 8095 付着性食品自動計量供給機

8095 付着性食品自動計量供給機  
(株)グランパックス K1Z-40-80-2R



## 8924 人參縦型皮むき機 (人參用縦型皮剥き機)

8924 人參縦型皮むき機 (人參用縦型皮剥き機)  
ドリーム開発工業 (株) F-3300C



## 8899 スポンジカッター (水平切りスライサー)

8899 スポンジカッター (水平切りスライサー)  
富士島工機 (株) HT4



## 8012 バキュームカッター

8012 バキュームカッター (65L)  
クレーマーグレーベ VSM65



## 8818 ハムスライサー

8818 ハムスライサー (つかかさねスライサー) (台車付)  
(有)ミクニ製作所 HL-2(HL-11)



## 7957 真空加熱ニーダー

7957 真空加熱ニーダー (800L)  
(株)品川工業所 800NS



## 7929 搗潰機 (133L)

7929 搗潰機 (133L)  
(株)ヤナギヤ RS130



## 7928 冷却式搗潰機 (126L)

7928 冷却式搗潰機 (126L)  
(株)ヤナギヤ RSC130-M



## 7925 高橋式高速裁断機

7925 高橋式高速裁断機 (株)タカハシ



用途  
・製菓、コナッツ、ピーチ等果実類、昆布類、くらげ、  
すきみ糖、するめ、生いか、ささえ類、各種くん製、  
冷凍肉、鶏肉、牛蒡、ゼリー、チーズ、餅、竹輪、  
かまぼこ類、タケアン、瓜、大根、きゅうり、茄子、  
生姜、わらび、きゃべつ、ふき、菜類、人参、椎茸、  
こんにゃく など

型式	7925
型番	7925
モーター	全 300W (3000rpm)
外形寸法	全 幅 1000mm (幅) 高さ 1000mm
内寸法	(幅) 700mm (高さ) 1000mm
重量	約 100kg
製造国	日本 (株)タカハシ 東京都葛飾区
お問い合わせ	03-5621-1111 (受付時間 9:00~18:00)
取扱説明書	必ずお読みください

## 7924 高橋式高速裁断機

### 7924 高橋式高速裁断機 (株)タカハシ

特長  
 ・幅広い原料を切断する場合に最適な特注機(ワイドシリーズ)です  
 ・衛生面を強化したサニタリータイプです



用途  
 ・羊羹、ゼリー、チョコレート、パイナップル、リンゴ、ピーチ、ドライフルーツ、冷凍肉、脂肪、冷凍マグロ、イカ、たくあん、瓜、大根、キュウリ、キャベツ、わらび、ふき、ニンジン、茄子、菜類、生姜、チーズ、しいたけ、昆布、麩、くらげ、すきみたら、するめ、サザエ類、竹輪、かまぼこ類、コンニャク、各種くん製 など

型式	500型サニタリータイプ1号
容量	500kg
モーター	1.5kW (三相200V50/60Hz)
外形寸法	幅1000×奥行1100×高さ1200mm
切断寸法	200mm
切断速度	最大値 400mm
切断寸法	幅幅 40mm
重量	標準仕様 1.1~400kg

## 7923 高橋式高速裁断機

### 7923 高橋式高速裁断機 (株)タカハシ

特長  
 ・幅広い原料を切断する場合に最適な特注機(ワイドシリーズ)です



用途  
 ・羊羹、ゼリー、チョコレート、パイナップル、リンゴ、ピーチ、ドライフルーツ、冷凍肉、脂肪、冷凍マグロ、イカ、たくあん、瓜、大根、キュウリ、キャベツ、わらび、ふき、ニンジン、茄子、菜類、生姜、チーズ、しいたけ、昆布、麩、くらげ、すきみたら、するめ、サザエ類、竹輪、かまぼこ類、コンニャク、各種くん製 など

型式	500型ワイドシリーズ1号
容量	500kg
モーター	1.5kW (三相200V50/60Hz)
外形寸法	幅1000×奥行1100×高さ1200mm
切断寸法	200mm
切断速度	最大値 400mm
切断寸法	幅幅 40mm
重量	標準仕様 1.1~400kg

## 7922 冷却式擂潰機 (126L)

### 7922 冷却式擂潰機(126L) (株)ヤナギヤ RSC130-M



## 7909 チューブポンプ

### 7909 チューブポンプ ナオミ 10VC-A

主な充填物  
 ・タレ、食品添加物、つゆ、だし、食用油、ソース

特長  
 ・完全自吸が可能(吸水は不要)  
 ・原料タンクにチューブを差し込むだけで即移送を開始します



チューブ内径	15.0mm
最大吐出量	1000g/min
最大吐出速度	1.5kg/分(1000g/分)
モーター	200W
外形寸法	幅200×奥行170

## 7849 ブラストフリーザー(ヨコ型)

### 7849 ブラストフリーザー(ヨコ型) フクシマガリレイ(株) QXF-006SFLT1



## 7889 粉付け機 (2列火星人用)

### 7889 粉付け機(2列火星人用) レオン自動機(株) DU220

用途・特長  
 ・2列火星人で成形された製品の表面に、均一に手粉を付着させることができます  
 ・2列同時に粉付けを行いますので、前工程の生産速度に合わせた高効率の生産が可能です  
 ・きめの細かな手粉を均一に付着させますので、製品の高品質化が可能となります  
 ・粉量の調節はダイヤルで簡単に行うことができます  
 ・本体内部の手粉が接触する部分は水流いが可能ですので、衛生的にお使いいただけます  
 ・製品サイズは10~150gまでの粉付けが可能です



容量	500kg
外形寸法	幅1000×奥行1100×高さ1200mm
モーター	1.5kW
切断寸法	200mm
切断速度	最大値 400mm
切断寸法	幅幅 40mm
重量	標準仕様 1.1~400kg

## 7757 バキューム連動式シングルクリッパー

### 7757 バキューム連動式シングルクリッパー(テーブル式) TIPPER TIE GW



特長  
 ・真空ポンプで脱気し、そのままクリッパーで結露します

用途  
 ・鳥肉、赤肉、燻製、チーズ、調理済み食品などの袋を結露

容量	1000(1100)~10000 50~500kg
圧縮空気消費量	4.0Bar(100PSI)
外形寸法	幅1000×奥行1100×高さ1200mm
モーター	1.5kW
切断寸法	200mm
切断速度	最大値 400mm
切断寸法	幅幅 40mm
重量	標準仕様 1.1~400kg

## 7901 山中成型機

### 7901 山中成型機 (有)山中食品機製作所 NS-300SXL



## 7739 バキュームカッター

### 7739 バキュームカッター(65L) クレーマージェレーベ VSM65L





## 8338 3段式ベーカリーデッキオープン (DANK)

8338 3段式ベーカリーデッキオープン (DANK)  
共立プラント工業 (株) DK0-S4-D3-0



## 8303 煮炊攪拌機 (銅釜)

8303 煮炊攪拌機 (銅釜) (IH式 125L) カジワラ

パワーメーター 攪拌: 0.5時間, IH: 6.4時間



型式	K83-23176
容量	125L
電源	三相200V 50/60Hz
消費電力	約 4kW (IH時)
消費電力量	約 26.2kWh (IH時)
消費電力量	約 1.6kWh (攪拌時)



メーカー固面付・取扱説明書付

○特長  
手廻り方式の優れた機構で、均一に混合・攪拌  
立廻り時、回転軸をその回転軸に固定し、上下左右の傾斜に効果的です。  
攪拌軸の回転軸が固定式より、傾斜が広く、攪拌して効果的に混合・攪拌し、素材の味・香りを活かします。

○用途  
各種練りあん、小倉あん、餡あん、芋栗、餅玉、水羊羹、  
あんぱん、餛飩、うどん、うどん、マゼラン、  
カスタードクリーム、アイスクリーム、プリン、  
シチュー、グラタン、ムニエル、ゼリー、  
クリームコロッケ、ピザ、パン、ケーキ、  
タレなど

加熱容量	125L
加熱時間	約 6.4時間 (IH時)
消費電力	約 4kW (IH時)
消費電力量	約 26.2kWh (IH時)
消費電力量	約 1.6kWh (攪拌時)
材質	銅製(攪拌ヘッド内蔵) ステンレス(ステンレス304) ステンレス(食品グレード) ステンレス(食品グレード)
仕様	三相200V 50/60Hz 消費電力: 約 4kW (IH時) 消費電力量: 約 26.2kWh (IH時)

## 8143 電気式卓上スチームコンベクションオープン

8338 電気式卓上スチームコンベクションオープン  
タニコー (株) TSC0-4EBN3



## 6389 煮炊攪拌機 (ガス式 約 350L)

6389 煮炊攪拌機 (ガス式 約350L) (天然ガス)  
梶原工業 (株) KRS-47412SL

特長  
・重量センサー(ロードセル)付き  
・ステンレス仕様で耐久性に優れ、  
清掃し易く衛生的です



電源	三相 300W
ガス消費量	約 1.33L (13A)
ガス消費量	210L (13A)
ガス消費量	約 1200L (燃費約 3500円)
消費電力量	約 350L

## 8119 真空冷却機

8119 真空冷却機 三浦工業 (株) OE-1200X



標準容量	120kg/バッチ (1バッチあたり)
冷却能力	約 10°C/10分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)

本体定格容量	120kg
本体定格重量	820kg
冷却時間	約 20分 (約 20分)

## 6412 真空冷却機

6412 真空冷却機セット



型式	真空冷却機セット
容量	約 120kg
冷却能力	約 10°C/10分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)

型式	真空冷却機用制御盤
容量	約 120kg
冷却能力	約 10°C/10分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)

型式	大型インターナラー
容量	約 120kg
冷却能力	約 10°C/10分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)

## 7812 氷水冷却機

7812 氷水冷却機  
オリオン機械 (株) RS-40U-A



## 8094 急速冷凍庫

8094 急速冷凍庫 ホシザキ (株) PF-22CC-0.5



標準容量	約 100kg (約 100kg)
冷却能力	約 10°C/10分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)

型式	急速冷凍庫
容量	約 100kg
冷却能力	約 10°C/10分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)
冷却時間	約 20分 (約 20分)

## 7637 製氷機 (チップアイスメーカー)

7637 製氷機 (チップアイスメーカー)  
ホシザキ (株) CM-100F形





## 6797 マルハレスライサー

### 6797 マルハレスライサー機 (株)日本キャリア工業 AX-320

特長  
 ・刃物がむき出しにならず、安全に取り扱えます  
 ・折り曲げ、鑷列はできないかわりに、牛モモなどの大きな材料や小間・切落しに向いています  
 ・歩留まり99%の実績を有します

適応材料  
 ・豚ロース、豚バラ、切落し・小間など

適応アイテム  
 ・とんかつ・ステーキ、切落し・小間など



電源	単相
電力	電力 200V・50
外形寸法	全幅約 2000mm 奥行約 1200mm
重量	約 1000kg
送料	別途見積
保証期間	1年(刃物交換・修理費は別)
付属品	切落し用刃物、切落し用受け皿
オプション	切落し用刃物、切落し用受け皿
取付	現場設置・取付費別
取付時間	約 1時間
取付場所	水回し・ガス・電気・排水設備あり
取付条件	水回し・ガス・電気・排水設備あり
取付費用	別途見積
取付時間	約 1時間
取付場所	水回し・ガス・電気・排水設備あり
取付条件	水回し・ガス・電気・排水設備あり
取付費用	別途見積



## 4767 万能スライサー

### 4767 万能スライサー 吉泉産業(株) YS-6000W

オプションの千切りアタッチメントを付けた状態

・メーカー取扱説明書付  
 ・オーバーホール済

用途  
 ・野菜全般、漬物全般、こんにやく、  
 玉子焼、かまぼこ、椎茸など



オプションのさいの目切り用角切りアタッチメントを付けた状態  
 刃間幅「35, 30, 30, 35(mm)」と「15, 15, 15, 15, 15, 15, 10(mm)」の2種類あります

電源	三相 200V 50/60Hz
消費電力	1500W
外形寸法	幅約 1400mm 奥行約 1000mm
重量	約 1000kg
送料	別途見積
保証	1年(刃物交換・修理費は別)
付属品	切落し用刃物、切落し用受け皿
オプション	切落し用刃物、切落し用受け皿
取付	現場設置・取付費別
取付時間	約 1時間
取付場所	水回し・ガス・電気・排水設備あり
取付条件	水回し・ガス・電気・排水設備あり
取付費用	別途見積

## 8010 大型ミートチョッパー

### 8010 大型ミートチョッパー(グラインダー)



特長  
 ・ボーンコレクター付

メーカー名	クレマータレーブ
型名	8010
外形寸法	幅 1700mm 奥行 1000mm 高さ 1700mm
重量	約 1000kg
送料	別途見積
保証	1年(刃物交換・修理費は別)
付属品	切落し用刃物、切落し用受け皿
オプション	切落し用刃物、切落し用受け皿
取付	現場設置・取付費別
取付時間	約 1時間
取付場所	水回し・ガス・電気・排水設備あり
取付条件	水回し・ガス・電気・排水設備あり
取付費用	別途見積

## 6207 バキュームカッター(200L)

### 6207 バキュームカッター(200L) クレマータレーブ VSM200



容量	湯水量 200リットル
本体外寸法	約 幅 2000mm 奥行 2200mm 高さ 1500mm
重量	約 1000kg

## 8796 グラインダー

### 8796 グラインダー (株)日本キャリア工業 G-304



## 8935 リーチインショーケース

### 8935 リーチインショーケース(冷蔵ショーケース)(943L) フクシマガリレイ(株) MRF-40GMTR5(改)



## 6254 プログラム低温恒温器

### 6254 プログラム低温恒温器(プログラムインキュベーター)



メーカー名	キヤリア工業株式会社
型名	6254
電源	三相 200V
消費電力	約 1000W
外形寸法	幅 1000mm 奥行 1000mm 高さ 1800mm
重量	約 1000kg
送料	別途見積
保証	1年(刃物交換・修理費は別)
付属品	切落し用刃物、切落し用受け皿
オプション	切落し用刃物、切落し用受け皿
取付	現場設置・取付費別
取付時間	約 1時間
取付場所	水回し・ガス・電気・排水設備あり
取付条件	水回し・ガス・電気・排水設備あり
取付費用	別途見積

電源	三相 200V
消費電力	約 1000W
外形寸法	幅 1000mm 奥行 1000mm 高さ 1800mm
重量	約 1000kg
送料	別途見積
保証	1年(刃物交換・修理費は別)
付属品	切落し用刃物、切落し用受け皿
オプション	切落し用刃物、切落し用受け皿
取付	現場設置・取付費別
取付時間	約 1時間
取付場所	水回し・ガス・電気・排水設備あり
取付条件	水回し・ガス・電気・排水設備あり
取付費用	別途見積

## 5882 ~ 5886 ピッキング作業冷凍庫

### 5882~5886 ピッキング作業冷凍庫

用途  
 ・弁当・宅食サービスなどの仕分け作業



電源	三相 200V
消費電力	約 1000W
外形寸法	幅 1000mm 奥行 1000mm 高さ 1800mm
重量	約 1000kg
送料	別途見積
保証	1年(刃物交換・修理費は別)
付属品	切落し用刃物、切落し用受け皿
オプション	切落し用刃物、切落し用受け皿
取付	現場設置・取付費別
取付時間	約 1時間
取付場所	水回し・ガス・電気・排水設備あり
取付条件	水回し・ガス・電気・排水設備あり
取付費用	別途見積





## 8485 プレストイ

8485 プレストイ TIPPER TIE PTN400

### 特徴・用途

- ゲートを開けると空気圧で自動的にケーシングを引っ張り出す
- シンプルで使いやすくメンテナンスも簡単
- プレスハムやチーズなど、筒状の袋に詰めたものをキュッと固く絞って縮めます
- 密度が高く、断面が滑らかな仕上がりになります



駆動方式	電動
電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	約100W
外形寸法	幅100×奥行300×高400(mm)
本体質量	約10kg
付属品	専用袋
保証期間	1年間
取扱説明書	日本語
製造国	イタリア
備考	コンプレッサーは別売です

## 8825 金属検出機付オートチェッカー

8825 金属検出機付オートチェッカー(振り分け機付)

### 特長

- データ出力用USBポート付
- オプションのプリンタ(NK2002B)付



本体の寸法(寸)	幅1100×奥行300×高1300(mm)
本体の質量(kg)	131kg(プリンタ別売)

8825-1/2 金属検出機付オートチェッカー

メーカー名	アールエフ工業株式会社
型式	8825-1/2
電圧	単相100V 50/60Hz または、単相200V 50/60Hz (縦型100Vコネクタ付)
消費電力	約100W
外形寸法	幅1100×奥行300×高1300(mm)
本体質量	約131kg
付属品	専用袋
保証期間	1年間
取扱説明書	日本語
製造国	イタリア
備考	コンプレッサーは別売です

8825-2/2 ドロップアウト方式振り分け機

メーカー名	アールエフ工業株式会社
型式	8825-2/2
電圧	単相100V 50/60Hz または、単相200V 50/60Hz (縦型100Vコネクタ付)
消費電力	約100W
外形寸法	幅1100×奥行300×高1300(mm)
本体質量	約131kg
付属品	専用袋
保証期間	1年間
取扱説明書	日本語
製造国	イタリア
備考	コンプレッサーは別売です

## 7960 金属検出機付オートチェッカー

7960 金属検出機付オートチェッカー アンリツ(株)

- SViシリーズ 重量選別機 Bタイプ金属検出部付き
- FeとSusiに対応
- シグナルアラート付
- メジャー取扱説明書付
- オーバーホール済



型式	89710000
電圧	単相100V 50/60Hz または、単相200V 50/60Hz (縦型100Vコネクタ付)
消費電力	約100W
外形寸法	幅1100×奥行300×高1300(mm)
本体質量	約131kg
付属品	専用袋
保証期間	1年間
取扱説明書	日本語
製造国	イタリア
備考	コンプレッサーは別売です

電圧	単相100V 50/60Hz または、単相200V 50/60Hz (縦型100Vコネクタ付)
消費電力	約100W
外形寸法	幅1100×奥行300×高1300(mm)
本体質量	約131kg
付属品	専用袋
保証期間	1年間
取扱説明書	日本語
製造国	イタリア
備考	コンプレッサーは別売です

## 7156 マイコンスライサー

7156 マイコンスライサー(シンク付) (株)中西製作所

### 用途

- 白菜・キャベツ・じゃがいも・大根・人参・ごぼう・レンコンなど
- (刃の交換により多彩な食材・スライスに対応)

### 特長

- マイコン制御で切り方自由自在
- おしゃべりガイドス。忘れがちな作業やうっかりミス、スライサーの異常に対して音声で注意を促してくれます
- フラットパネルで簡単操作
- 全体を透明カバーで一体化。さらなる安全性を確保



型式	7156-1/2
電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	約100W
外形寸法	幅300×奥行300×高400(mm)
本体質量	約10kg
付属品	専用袋
保証期間	1年間
取扱説明書	日本語
製造国	中国
備考	コンプレッサーは別売です

7156-2/2 マイコンスライサー用シンク

## 8200 真空ポンプ群



## 8683 そばミキサー(万能ミキサー)

8683 そばミキサー(万能ミキサー) (踏踏)



- タイマー付き
- キャスター付き



メーカー名	電機食品システム・フロン
型式	8683
電圧	単相100V 50/60Hz
消費電力	約400W
外形寸法	幅440×奥行440×高1100(mm)
本体質量	約100kg
付属品	専用袋
保証期間	1年間
取扱説明書	日本語
製造国	中国
備考	コンプレッサーは別売です

用途  
そば粉から、そば生地を作るための自動こね機です

## 7304 スパイラルミキサー

7304 スパイラルミキサー SANCASSIANO F.3.X



用途  
パン・ピザ・洋菓子などの生地用

型式	7304
電圧	単相200V 50/60Hz
消費電力	約1400W
外形寸法	幅900×奥行1400×高1550(mm)
本体質量	約150kg
付属品	専用袋
保証期間	1年間
取扱説明書	日本語
製造国	中国
備考	コンプレッサーは別売です

## 8664 密着型真空包装機

8664 密着型真空包装機(スキムパック包装機) シンダイゴ HF-P60



## 7343 深絞り真空包装機

7343 深絞り真空包装機 ULMA TF-MINI



型式	TF-MINI
電圧	単相200V 50/60Hz
消費電力	約1000W
外形寸法	幅300×奥行700×高1100(mm)
本体質量	約100kg
付属品	専用袋
保証期間	1年間
取扱説明書	日本語
製造国	中国
備考	コンプレッサーは別売です



## 6721 スパイラルミキサー

6721 スパイラルミキサー ERKA(エルカ) SR70



## 8017 小型水槽付インバータチラー

8017 小型水槽付インバータチラー  
オリオン機械(株) RKE750A1-V-G2



## 6876 卓上型カップシーラー

6876 卓上型カップシーラー (株)ヤマツジ ET-999S

用途  
・プリン、ヨーグルト、アイスクリーム、ジュース、菓子、総菜など

特長

- ・軽いので持ち運びに便利!
- ・重量…わずか20kg
- ・超コンパクト設計で高性能!
- ・容量を置くだけで自動運転
- ・シール/トリミング/巻取り/容器排出/組合せ…すべて自動運転します!

メーカー取扱説明書付き



電源	単相100V・110V
電力	1.500W
本体サイズ	幅330mm(奥行350mm)高さ450mm (包装材を敷く)
包装材	100mm
包装材の長さ	100mm
包装材の幅	幅15mm・高さ15mm
包装材の厚さ	厚さ0.1mm(包装材は別途購入)
重量	約20kg
備考	取扱説明書あり

## 8058 電気スチームコンベクションオーブン


8058 電気スチームコンベクションオーブン  
RATIONAL CMP 201



## 6230 ホットベースキャビネット

6230 ホットベースキャビネット ubert HB5 Rotation

用途・特長  
・鳥の丸焼き・シューバイナハクセ(ローストした豚脚)などの保温  
・ゴンドラが回転し、むらなく保温  
・中が良く見え、店頭販売にも最適



電源	単相 200V・200V 50/60Hz
電力	1.500W
モーター	1.500W 4000rpm
回転速度	1分間に1回転(逆回転)
本体サイズ	幅800mm(奥行750mm)高さ800mm
ゴンドラ幅	400mm
ゴンドラ高さ	高さ400mm(最大高さ500mm)
ゴンドラ回転	1分間に1回転(逆回転)
備考	※RKE750A1-V-G2 ゴンドラ回転速度調整


## 6956 IHテーブル

6956 IHテーブル (株)フジマック FIC157515TB



## 6481 ベルトコンベアー

(株)長沼製作所

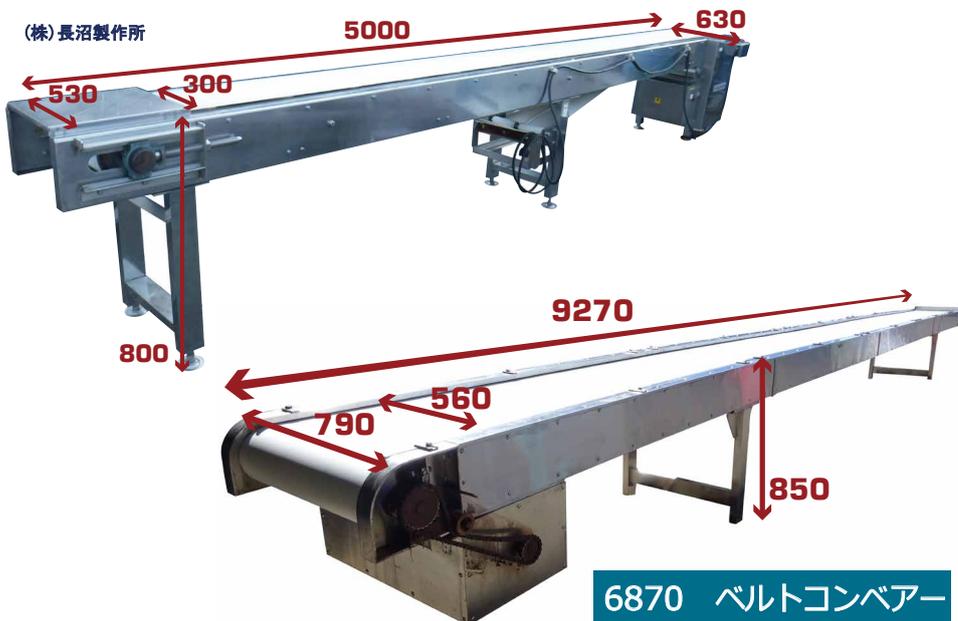

## 6870 ベルトコンベアー

## 7043 ウォーマーテーブル

7043 ウォーマーテーブル(スタンダードタイプ)  
(株)フジマック FWTS1260SF



## 8907 卓上型ケーキミキサー

8907 卓上型ケーキミキサー(多用途対応縦型ミキサー)(12L)

用途・特長  
 ・製菓・製パン・食品加工に利用できる。  
 ・ブラネタリー方式多用途対応縦型ミキサー  
 ・外して洗える安全カバー採用  
 ・ギヤボックスはオイルレス構造  
 ・シートスイッチを採用した便利な操作パネル  
 ・タイマー(1秒~30分)付



メーカー名	株式会社 栄工 栄工製作所
型式	8907
本体寸法	幅 410 × 奥行 460 × 高さ 174 (mm)
内径寸法	幅 410 × 奥行 350 × 高さ 137 (mm)
ミキサー容量	容量 12L (最大貯量 12L)
電圧	100V
消費電力	1200W
全高	1900 (高さ 1900mm)
重量	15kg
送料	別途見積
納期	1週間程度

マイコン制御  
 ・タイマー・ヒーター・アルミフック付  
 ・製作  
 ・メーカー取付説明書付・外装図付  
 ・200V対応

## 8908 電気オーブン

8908 電気オーブン(バクセン・オーシャン)

用途  
 ・製菓・製パン  
 ・ショートケーキ・ロールケーキ・シュークリーム・パウンドケーキ・プリン・リーフパイ・クッキー  
 ・クロワッサン・あんパン・バゲット・カンパニー など



メーカー名	株式会社 栄工 栄工製作所
型式	8908
仕様・容量	容量 12L (最大貯量 12L)
消費電力	1200W
電圧	100V
重量	15kg
送料	別途見積
納期	1週間程度

電圧	100V
消費電力	1200W
容量	12L
重量	15kg
送料	別途見積
納期	1週間程度

## 7046 器具殺菌庫

7046 (株)フジマック 特注品



## 6517 チョコネットコンベアー



## 1195 ラインナップコンベアー

1195 ラインナップコンベアー (株)タカミ



網幅：240mm 高さ：770mm

## 7157 シャトルコンベアー

7157 シャトルコンベアー



電圧	100V
消費電力	1200W
容量	12L
重量	15kg
送料	別途見積
納期	1週間程度

## 8500 小型インキュベーター

8500 小型インキュベーター アズワン(株) IC-150MA



## 8850 コンベアタイプオーブン

8850 コンベアタイプオーブン(過熱水蒸気オーブン)  
 直本工業(株) DFC-560C-1L



## 7143 保冷加熱カート

7143 保冷加熱カート(28食)サイドローディングタイプ  
 (株)エージービー CH4-1A328K-1





